



PURE **VISTA**
Glass Railing Specialists

GLAS Gelænder Katalog

Om os

Easysteel er en familieejet virksomhed med mere end 35 års erfaring på det nordiske marked.

Vores produkter har helt fra firmaets spæde begyndelse, udfyldt et tomrum på det nordiske marked for stilfulde og kvalitetssikrede gelændere.

Vores fokus og passion bunder i evnen og stædigheden, til at kunne levere et yderst konkurrencedygtigt produkt til vores kunder, der er til at betale, og samtidig er stilfuldt, kvalitetssikret og sikkert at anvende.

Vi arbejder stadig hver dag på at leve op til vores navn – at gøre det nemt og sjovt at udvikle gelændere, porte og hegn i stål. Ligesom vores mission er at finde løsninger og produkter som hjælper til at give enkle og flotte resultater.

Kvalitetsprodukter

Alle vores produkter består udelukkende af kvalitetsmaterialer, derfor kan du altid være sikker på at være i trygge hænder, når du handler hos Easysteel A/S.

Vores systemer er testet med forskellige typer af glas i forskellige højder, for at garantere sikkerheden af det færdige gelænder.

Det er muligt at downloade Cad tegninger til vores produkter, og vi er altid klar på at byde ind med noget professionel viden til dit projekt, stort som småt.

Indhold

01	SPIG-LITE^{advanced} INTRODUKTION	04
	SPIG-LITE^{advanced} FORDELE	05
	SPIG-LITE^{advanced} MONTERING	05
	SPIG-LITE^{advanced} INSTALLATIONSGUIDE	06
	SPIG-LITE^{advanced} TEKNISKE TEGNINGER	06
.....		

02	POSIglaze INTRODUKTION	08
	POSIglaze FORDELE	09
	POSIglaze MONTERING	09
	POSIglaze INSTALLATIONSGUIDE	10
	POSIglaze TEKNISKE TEGNINGER	10
.....		

03	MEGA^{grip} INTRODUKTION	16
	MEGA^{grip} FORDELE	17
	MEGA^{grip} MONTERING	17
	MEGA^{grip} INSTALLATIONSGUIDE	18
	MEGA^{grip} TEKNISKE TEGNINGER	18
	BULLETguard	21
	BLASTguard	22
.....		

04	Balcony Seal® INTRODUKTION	23
	Balcony Seal® INSTALLATIONSGUIDE	23
	Balcony Seal® TEKNISKE TEGNINGER	24
.....		

01 SPIG-LITEadvanced

INTRODUKTION



SPIG-LITEadvanced systemet er utrolig simpelt at installere grundet de smarte individuelle glasankre, som muliggør en vis fleksibilitet under opsætningen. I modsætning til en bundskinne hvor glasset er fastgjort langs hele bunden, vil disse glasankre efterlade et bedre udsyn. Derudover vil dette system være en klar fordel på områder, hvor der skal kunne løbe vand væk, som fx ved pool-områder eller på en altan, hvor vandet gerne skal løbe væk fra bygningen.

Glasankeret er udstyret med et tosidet justeringssystem, hvilket muliggør tilpasning af glassets hældning på hvert enkelt glasanker.

Det resulterer i en præcis installation, selv på ujævne overflader, og efterlader et fejlfrit finish.



01 SPIG-LITEadvanced

FORDELE



HURTIGT OG NEMT AT INSTALLERER OG JUSTERER

Et af de mest simple gelændermonteringssystemer at tilpasse, takket være dets patenterede tosidet justeringssystem. Intet specialværktøj er nødvendigt, og glasset kan skiftes hvis det ønskes.



OP TIL 0.74KN KRAFT- BELASTNING IFØLGE DEN BRITISKE STANDART

Godkendt efter britisk standard som bekræfter at de overholder regulativerne for gelænder, hvor 0,74kN kraftbelastning er påkrævet.



VELEGNET TIL EN RÆKKE AF GLASTYPER

SPIG-LITEadvanced kan bruges sammen med glastykker fra 12mm hærdet glas til 21,5mm lamineret glas. Det er de forskellige glastyper, der sammen med SPIG-LITEadvanced gør, at gelænderet kan modstå kraftbelastningen på 0,74 kN.



DISKRET OG KOMPAKT SYSTEM

SPIG-LITEadvanced gelændersystem, kan nemt pakkes i kasser, hvilket gør det simpelt og prisoptimalt at arkiverer og sende afsted. Det er specielt et plus ved store byggesager, hvor det kan spare en del tid og penge.



SLIDSTÆRKT

SPIG-LITEadvanced er blevet konstrueret til at have utrolig styrke, og samtidig være et kompakt og let gelændersystem. Det er ydermere anodiseret, for bedre at kunne modstå et udendørs miljø.



LET JUSTERBART

SPIG-LITEadvanced drager fordel af sit tosidet justeringssystem, som gør det muligt at tilpasse hældningen op til 2 grader på begge sider af glasset. Det sikrer en perfekt installation af gelænderet – selv på en ujævn overflade.


01 SPIG-LITEadvanced

MONTERING



UDENDØRS GELÆNDER

- ✓ Altangelænder
- ✓ Terrassegelænder
- ✓ Haveafskærmning

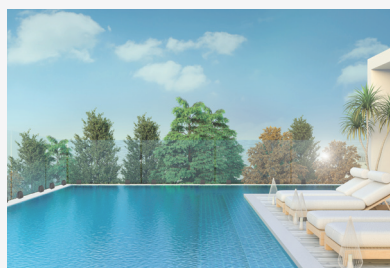

POOL HEGN

- ✓ Pool sikkerhedsbarriere
- ✓ Gangbro i glas
- ✓ Plaskebarriere




INDENDØRS GELÆNDER

- ✓ Baldakingelænder
- ✓ Trappegelænder
- ✓ Glaspartier





01 SPIG-LITEadvanced INSTALLATIONSGUIDE

SPIG-LITEadvanced er supersimpelt at installere takket være dets patenterede tosidet justeringssystem. Denne trin-for-trin brugervejledning, vil guide dig igennem installationsprocessen.

1. INSTALLER GLASANKERNE
2. SÆT PLASTIKKLEMMERNE PÅ GLASSET
3. SÆT JUSTERINGSBESLAGENE I PLASTIKHOLDERNE
4. SÆT GLASSET I BESLAGENE
5. SÆT TOPLISTEN PÅ
6. SÆT ENDEKAPPERNE PÅ

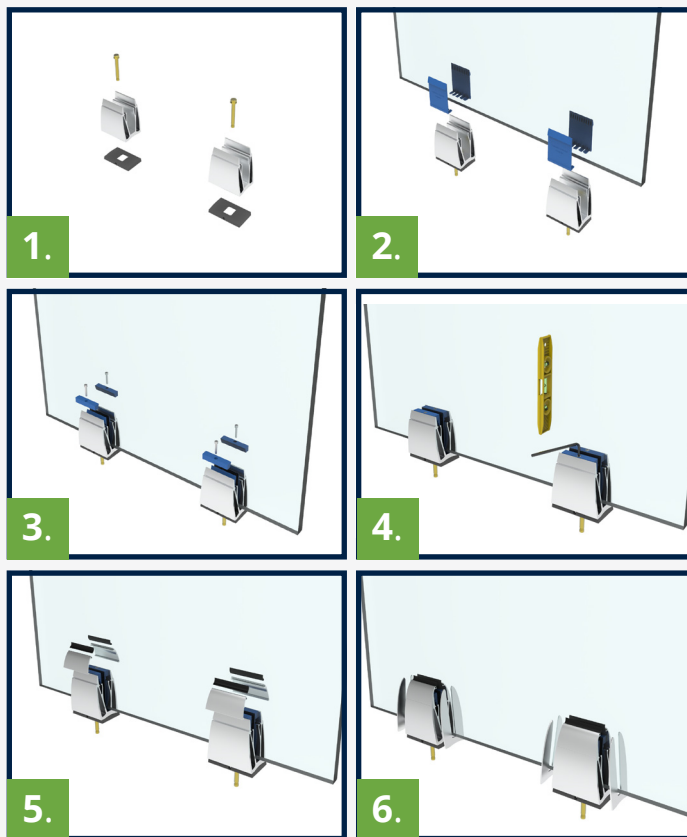

01 SPIG-LITEadvanced TEKNISKE TEGNINGER

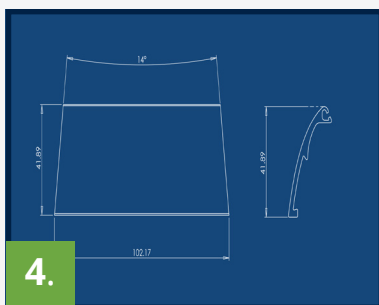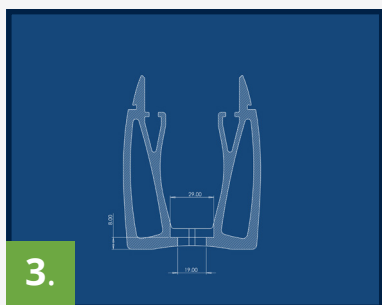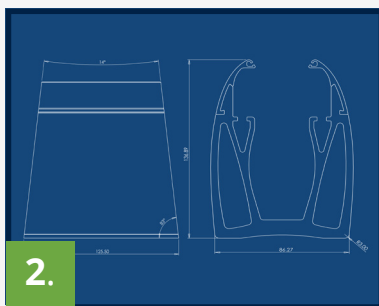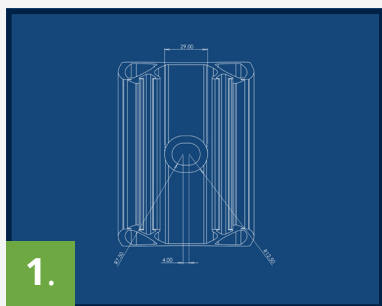



1. SPIG-LITEadvanced bolt hul set oppefra
2. SPIG-LITEadvanced set i profil og forfra
3. SPIG-LITEadvanced set i profil
4. SPIG-LITEadvanced set oppefra

SPIG-LITEadvanced

SPIG-LITEadvanced er vores seneste tilføjelse til "Spigot" serien. Vi har med denne model tilstræbt at gøre det let at montere såvel beslag som glas, og med fikseringskruer oplever man at glasset sidder i korrekt position og med en passende fastgørelse i beslaget.

SPIG-LITEadvanced har nu også fået endekapper på, for at give et pænt finish.

SPIG-LITEadvanced er tilgængelig i anodiseret grafitgrå eller rå aluminium, som blot behøver en anodisering og pulverlakering for at beskytte den mod korrosion.


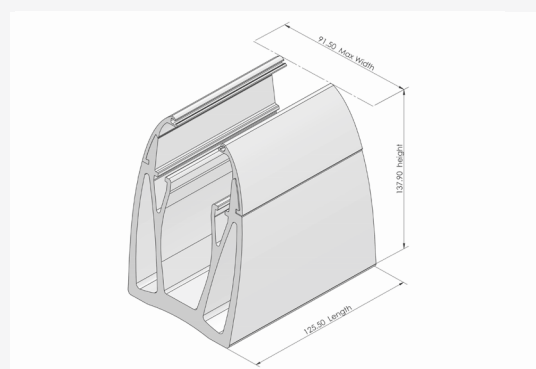


SPIG-LITEadvanced Spigot

Farve	Glastykkelse	Anodiseret Tykkelse	Produkt Kode
Graphite / Raw	12mm – 21.5mm	25µ	SPLA-001/ SPLA-001R


SPIG-LITEadvanced Sidekappe

Farve	Glastykkelse	Anodiseret Tykkelse	Produkt Kode
Graphite / Raw	12mm – 21.5mm	25µ	SPLA-002 / SPLA-002R




SPIG-LITEadvanced Glasklemmer

Glastykkelse	Horisontal belastning	Produkt Kode
12mm	0.36kN	SPLAB-0012
15mm	0.74kN	SPLAB-0015
17.5mm	0.74kN	SPLAB-0017
21.5mm	0.74kN	SPLAB-0021



Gummiindlæg		Endekappe	
Glastykkelse	Produkt Kode	Materiale	Produkt Kode
15mm	SPLAG-001	Aluminium	SPLA-060
12-15mm, 17.5mm, 21.5mm	SPLAG-002	Raw	SPLA-060R

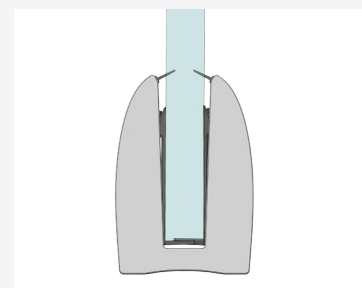

BalconySeal™ - Vandforseglingskit

Inkluderede dele	Produkt Kode
1-6 Drain blocks, 1 Tube Sealant	SPLTA-DRAIN



02 POSIglaze


INTRODUKTION



POSIglaze er en af de mest teknisk avancerede gelænderløsninger på markedet i dag.

Den er nem at identificere ud fra dens trekantede hule kerne, som giver en enorm styrke sammenlignet med dens vægtforhold. POSIglaze er i stand til at opnå op til 1.50 kN kraftbelastning sammen med glaspaneler der er op til 1350mm i højden. Dette giver den en stor tilpasningsevne, og gør den yderst egnet som kantbeskyttelse på hævede terrasser og altaner.

POSIglaze var det første justerbare bundskinnesystem på gelændermarkedet. Gelændersystemet drager fordel fra dens patenterede tosidet justeringssystem, som gør det muligt at justere glasset op til 2° via skruen på hver side af glasset.

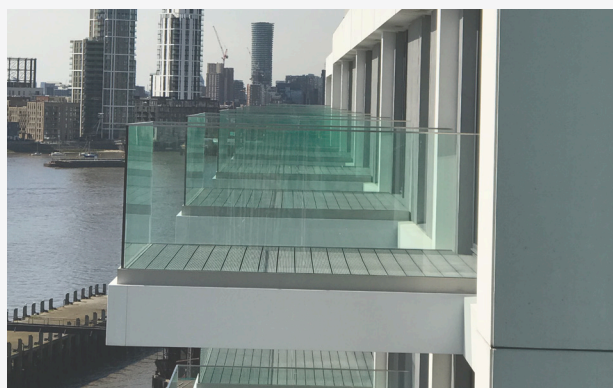

Dette betyder at der kan opnås en jævn overflade på gelænderet, selv ved montering på ujævne underlag.

02 POSIglaze FORDELE



HURTIGT OG NEMT AT INSTALLERER OG JUSTERER

Et af de mest simple gelænder-monteringssystemer at tilpasse, takket være dets patenterede tosidet justeringssystem. Intet specialværktøj er nødvendigt, og glasset kan skiftes hvis det ønskes.



VELEGNET TIL PRIVATE OG VIRKSOMHEDER

Med en kraftbelastning på mellem 0,36 og 1,50 kN er POSIglaze et produkt som kan anvendes til private såvel som virksomheder. Dette gør den til det naturlige valg til en bred vifte af installationer.



GODKENDT TIL EN KRAFTBELASTNING OP TIL 1,50 kN

POSIglaze er godkendt efter britisk standart, som bekræfter at den lever op til de internationale bygningsregulativer om kraftbelastning i henhold til kantbeskyttelse.



KAN BRUGES MED EN BRED VIFTE AF GLASTYPER

POSIglaze er en meget alsidig bundskinne og kan derfor anvendes med glastykker fra 12mm-21,5mm herunder hærdet glas og hærdet/lamineret glas.



LET OG STÆRK

POSIglaze er præcisionsfremstillet af ekstruderet aluminium, og er designet med en geometrisk udhulet kerne som giver den en utrolig stabilitet på trods af dens lette vægt. Den er anodiseret med 25 My for at gøre den ekstra modstandsdygtig overfor korrosion.



VELEGNET TIL MONTERING PÅ UJÆVNE UNDERLAG

POSIglaze drager fordel fra dens patenterede tosidet justeringssystem, som gør det muligt at justerer glasset op til 2° via skruen på hver side af glasset. Dette sikrer en perfekt justering af hvert enkelt glaspanel.

02 POSIglaze MONTERING



INDENDØRS MONTERING

- ✓ Gelænder
- ✓ Trappegelænder
- ✓ Hems



UDENDØRS MONTERING

- ✓ Altan
- ✓ Vindafskærmning
- ✓ Terrasse



TIL VIRKSOMHEDER


- ✓ Restaurant
- ✓ Bar
- ✓ Hotel

02 POSIglaze

INSTALLATIONS GUIDE




POSIglaze er supersimpel at installere takket være dens patenterede tosidet justeringssystem. Denne trin-for-trin brugervejledning, vil guide dig igennem installationsprocessen.

1. MONTER BUNDSKINNEN
2. MONTER PLASTIKKLEMMERNE
3. PLACER GLASSET I BUNDSKINNEN
4. PLACER JUSTERINGSBESLAGENE PÅ PLASTIKKLEMMERNE
5. JUSTER GLASSET
6. MONTER TOPSTYKKERNE

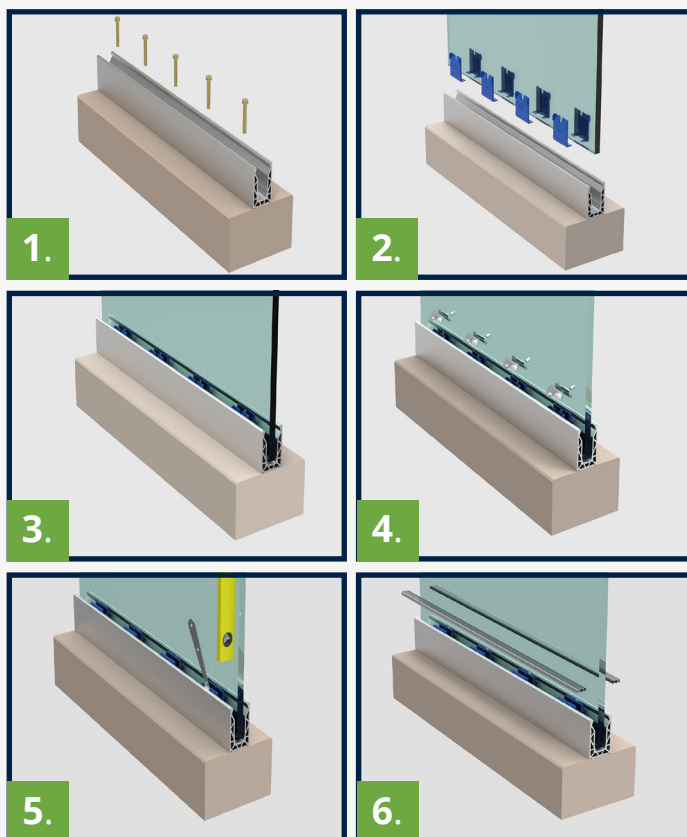

02 POSIglaze

TEKNISKE TEGNINGER

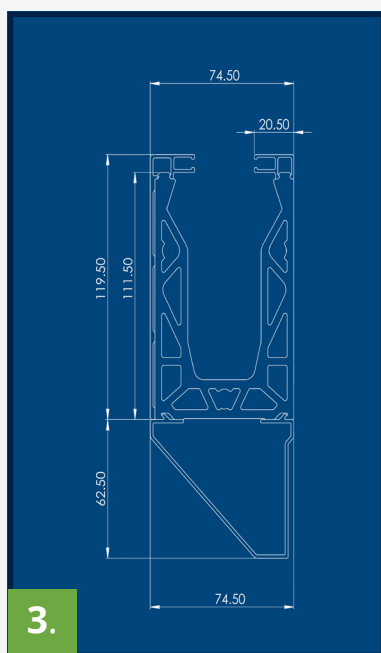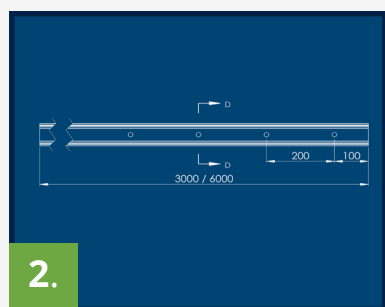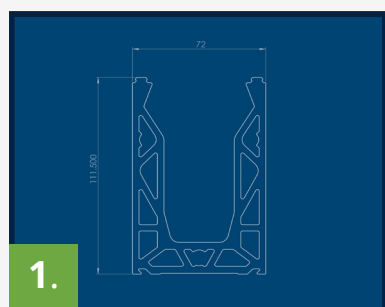


1. POSIglaze base set fra enden.
2. POSIglaze bolt huller placeringer.
3. POSIglaze base med aluminiums top, side og base beklædning, set fra siden.

POSIglaze





POSIglaze er vores justerbare glasgelændersystem som er gennemprøvet og foretrukket af installatører, takket være systemets muligheder for justering, hvilket efterlader en nem installation.

Glasset kan justeres i en 2° vinkel til hver side, hvilket giver 20mm i toppen ved montering af et glas som er 1000mm højt.

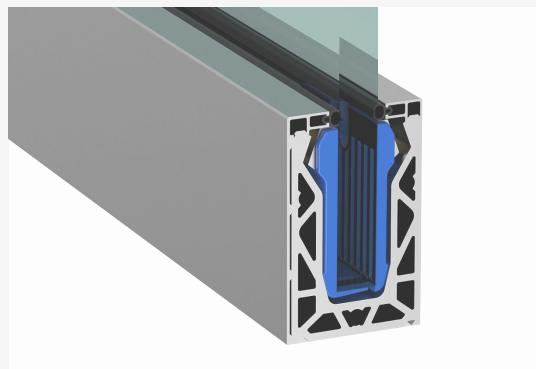


Topmonteret Bundskinne

Farve/Type	Kvalitet + Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
*Ubehandlet	6063 N/A	3000mm	PGC-010R
*Ubehandlet	6063 N/A	6000mm	PGC-016R
*Natur Anodiseret	6063 25μ	3000mm	PGC-010C
*Natur Anodiseret	6063 25μ	6000mm	PGC-016C
Slebet	6063 25μ	1500mm	PGC-010S
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGC-010
Slebet	6063 25μ	6000mm	PGC-016
Sort	6063 25μ	1500mm	PGC-0105BK
Sort	6063 25μ	3000mm	PGC-010BK
Sort	6063 25μ	6000mm	PGC-016BK



Sidemonteret Bundskinne


Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Natur Anodiseret	6063 25μ	1500mm	PGC-0205
Natur Anodiseret	6063 25μ	3000mm	PGC-020
Natur Anodiseret	6063 25μ	6000mm	PGC-026




*Kun ved specialordrer. Kontakt os for nærmere information.

Sidekappe


Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
*Ubehandlet	6063 N/A	3000mm	PGA-010R
*Ubehandlet	6063 N/A	6100mm	PGA-0161R
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGA-010
Slebet	6063 25μ	6000mm	PGA-016
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGA-010BK

**Bundkappe**


Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGA-020
Slebet	6063 25μ	6000mm	PGA-026
Sort	6063 25μ	3000mm	PGA-020BK

**Topstykke**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
*Ubehandlet	6063 N/A	3000mm	PGA-030R
*Ubehandlet	6063 N/A	6000mm	PGA-036R
Slebet	6063 25μ	1500mm	PGA-0305
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGA-030
Slebet	6063 25μ	6000mm	PGA-036
Sort	6063 25μ	3000mm	PGA-030BK

**Topstykke**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
*Ubehandlet	6063 N/A	3000mm	PGA-010-HO-RAW
Slebet	6063 25μ	3000mm	PGA-030-HO




*Kun ved specialordrer. Kontakt os for nærmere information.

Klemmesæt Inkl. Gummiindlæg


Glastykkelse	Horisontal belastning	Passer til Længde	Produkt Kode
12mm	0.36kN	3000mm	PGB-0012
13.5mm	0.36kN	3000mm	PGB-0013
15mm	0.74kN	3000mm	PGB-0015
17.5mm	0.74kN	3000mm	PGB-0017
19mm	1.50kN	3000mm	PGB-0019
21.5mm	0.74kN PVB 1.50kN SGP	3000mm	PGB-0021
21.5mm-1.5kN	1.50kN SG Side Mount	3000mm	PGB-0021-1.5kN
12mm	0.36kN	1000mm	PGA-0012
13.5mm	0.36kN	1000mm	PGA-0013
15mm	0.74kN	1000mm	PGA-0015
17.5mm	0.74kN	1000mm	PGA-0017
19mm	1.50kN	1000mm	PGA-0019
21.5mm	0.74kN PVB 1.50kN SGP	1000mm	PGA-0021

**Præfabrikeret Hjørne Til Topmontering**

Farve	Vinkel	Produkt Kode
Slebet	90 Degrees	PGA-090
Slebet	135 Degrees	PGA-135
Slebet	90 Degrees	PGA-090BK

**Præfabrikeret Hjørne til sidemontering**

Farve	Vinkel	Produkt Kode
Natur Anodiseret	90° indvendigt	PGA-090SI
Natur Anodiseret	90° Udvendigt	PGA-090SE




Endekappe 316G S/S Laser Cut

Passer Til	Farve	Produkt Kode
Topmontering	Satin	PGA-060
Sidemontering	Satin	PGA-061
Topmontering	Satin	PGA-062
Sidemontering Endekappe Højre Side	Satin	PGA-065R*
Sidemontering Endekappe Venstre Side	Satin	PGA-065L*
Sidemontering Til Trapper	Satin	PGA-066
Sidemontering	Satin	PGA-060D
Sidemontering	Black	PGA-060PBK
Sidemontering	Black	PGA-060DPBK
* Set fra ydersiden af altanen.		



Endekappe 316G Støbt Med Dyvler

Passer til	Farve	Produkt Kode
Topmontering	Satin	PGA-060R

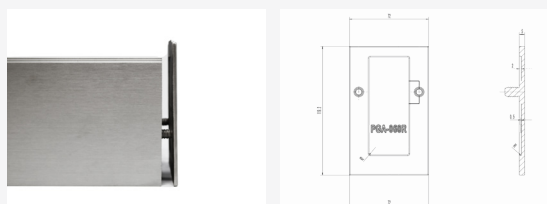

Samle Dyvler (2 stk. pr. samling)

Produkt Kode
PGA-070



Vinklet Spændenøgle

Produkt Kode
PGA-050



Gummipakning - 1000mm

Glastykkelse	Produkt Kode
12 – 17.5mm	PGA-001
19 – 21.5mm	PGA-002

**Afløbsstykker**

Præfabrikeret til	Størrelse	Produkt Kode
Topmonteret Bundskinne	90 x 72 x 8mm	PGA-DRAINBLOCK
Sidemonteret Bundskinne	100 x 64 x 8mm	PVA-08DBSIDE
Afløbsblokke		PGA-DRAINBLOCK

**BalconySeal™ - Vandforseglingssæt Med Drænblokke. Passer Til 3000mm**

Dele inkluderet	Produkt Kode
15 Drænblokke, 2 Tuber Forsegling	PGA-DRAINAGE
15x 1mm, 15x 2mm, 15x 3mm	PGA-DRSHIMKIT



03 MEGAgrip

INTRODUKTION



MEGAgrip er storebroren til POSIglaze, og er designet til større konstruktioner fx i shopping centre hvor der færdes mange mennesker.

MEGAgrip indeholder flere skruesystemer, som sikrer glasset i skinnen. De indvendige glasklemmer gør det nemt at installere glasset korrekt i skinnen, og muliggør samtidig installation af forskellige glastykker, hvilket gør MEGAgrip til en af de mest tilpasningsdygtige bundskinnesystemer på markedet. Det kan ydermere blive forstærket med et konverteringssæt som gør glasset skudsikkert. MEGA Grip er ideel at anvende til offentlige steder. Barriere på travle steder som transportknudepunkter og spillesteder, hvor der er risiko for tæt trængsel.



03 MEGAgrip

FORDELE



HURTIGT OG NEMT AT INSTALLERER OG JUSTERER

Et af de mest simple gelændermonteringssystemer at tilpasse, takket være dets patenterede tosidede justeringssystem. Intet specialværktøj er nødvendigt, og glasset kan skiftes hvis det ønskes.



GODKENDT TIL EN KRAFTBELASTNING OP TIL 3,00 kN

MEGAgrip er godkendt efter britisk standart, som bekræfter at den lever op til de internationale bygningsregulativer om kraftbelastning i henhold til kantbeskyttelse.



ANTITERROR KONVERTERINGSSÆT

MEGAgrip er yderst velegnet til offentlige steder, da det let kan modstå den nødvendige kraftbelastning samt muligheden for at gøre glasset skud- og bombesikkert.



KAN BRUGES MED EN BRED VIFTE AF GLASTYPER

MEGAgrip er en meget alsidig bundskinne og kan derfor anvendes med glastykker fra 25mm-33mm herunder hærdet glas og hærdet/lamineret glas.



LET OG STÆRK

MEGAgrip er præcisionsfremstillet af ekstruderet aluminium, og er designet med en geometrisk udhulet kerne som giver den en utrolig stabilitet på trods af dens lette vægt. Den er anodiseret med 25 My for at gøre den ekstra modstandsdygtig overfor korrosion.




GLASSET ER LET AT TAGE UD OG SKIFTE

MEGAgrip er lige så let at samle som det er at skille ad igen, hvilket gør det enkelt at installere et nyt glas hvis det skal skiftes.

03 MEGAgrip

MONTERING

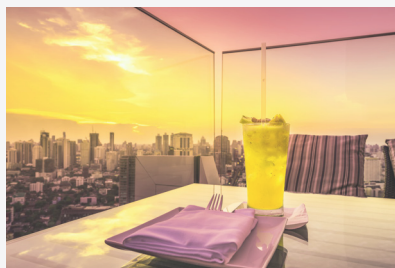

HØJE GLASGELÆNDERE

- ✓ Privatlivsskærme
- ✓ Tagterrasser
- ✓ Høj terrasse



OFFENTLIGE STEDER

- ✓ Spillesteder
- ✓ Shopping centre
- ✓ Kontorbygninger



PÅ STADIONER


- ✓ Sportsstadioner
- ✓ Lufthavne
- ✓ Banegårde

03 MEGAgrip

INSTALLATIONS GUIDE




MEGAgrip er supersimpel at installere takket være dens patenterede tosidet justeringssystem. Denne trin-for-trin brugervejledning, vil guide dig igennem installationsprocessen.

1. MONTER BUNDSKINNEN
2. SÆT PLASTIKKLEMMERNE PÅ GLASSET
3. PLACER JUSTERINGSBESLAGENE PÅ PLASTIKKLEMMERNE
4. SÆT GLASSET I BESLAGENE
5. MONTER TOPSTYKKERNE
6. MONTER ENDEKAPPERNE

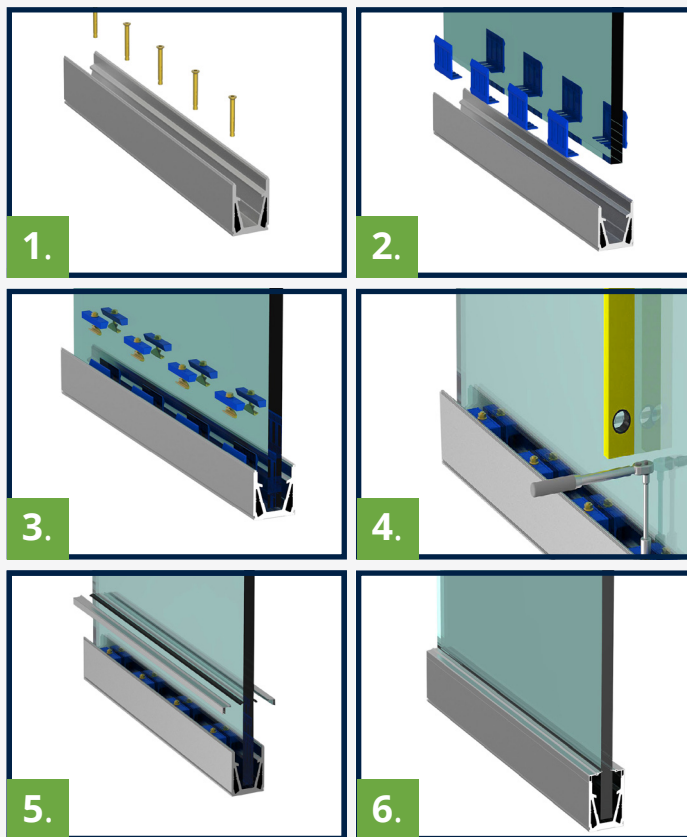

03 MEGAgrip


TEKNISKE TEGNINGER

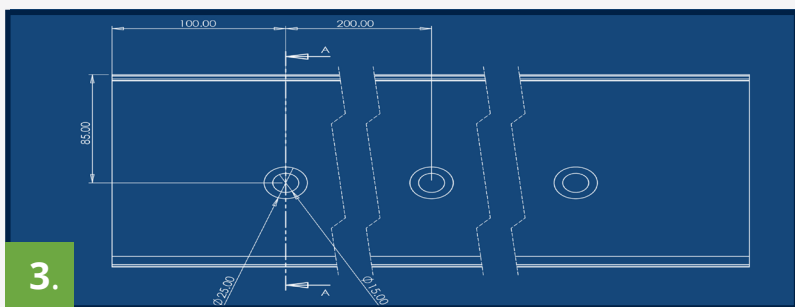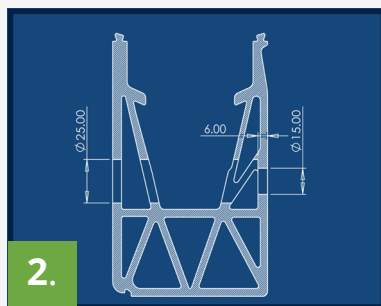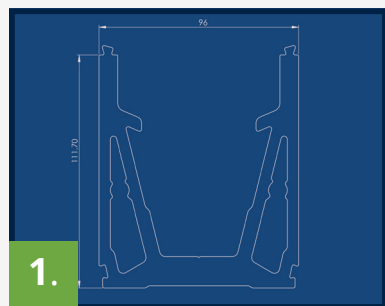

1. MEGAgrip topmonteret bundskinne
2. MEGAgrip sidemonteret bundskinne med huller
3. MEGAgrip topmonteret bundskinne med huller



MEGAgrip

MEGAgrip anvender en variation af det populære POSIglaze tosidet justeringssystem til at sikre at glasset sidder på plads. De indvendige justeringsbeslag gør det nemt at vinkle glasset i den ønskede position, og er samtidig kompatibel med en bred vifte af glastykkelser. Dette gør MEGAgrip til et af de mest tilpasningsdygtige bundskinneresystemer på markedet.

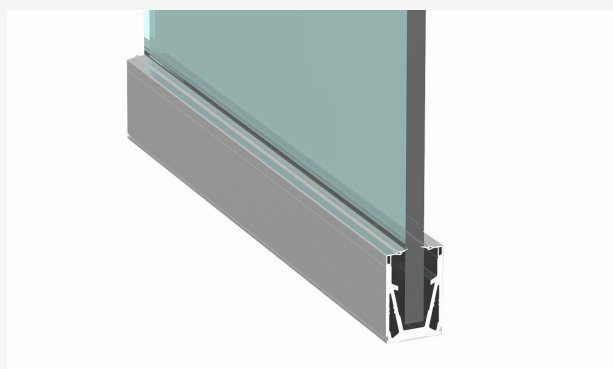


Topmonteret Bundskinne

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGC-010





Sidemonteret Bundskinne

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Natur anodiseret	6063 25μ	3000mm	MGC-020




Topstykke

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGA-020




Sidekapper

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet Topmonteret	6063 25μ	3000mm	MGA-010
Slebet Sidemonteret	6063 25μ	3000mm	MGA-030





Klemmesæt Inkl. Gummiindlæg

Glastykkelse	Horisontal belastning	Passer til længde	Produkt Kode
25mm Hærdet	3.00kN	3000mm	MGB-0025
25.5mm (12+12)	1.50kN PVB 3.00kN SG	3000mm	MGB-00255
31.5mm (15+15)	3.00kN	3000mm	MGB-0031
33mm (10+10+10)	3.00kN	3000mm	MGB-0033

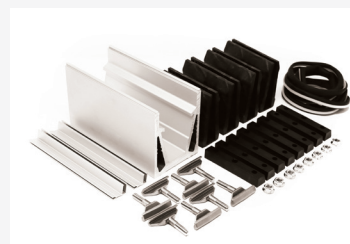



Præfabrikeret Hjørne Til Topmontering

Farve	Vinkel	Produkt Kode
Slebet	90 Grader	MGA-090




Præfabrikeret Hjørne til sidemontering

Farve	Vinkel	Produkt Kode
Slebet Indvendigt	90 Grader	MGA-090SI
Slebet Udvendigt	90 Grader	MGA-090SE



Endekappe 316G S/S Laser Cut

Passer til	Farve	Produkt Kode
TopmonteretTopstykke/Topstykke	Satin	MGA-060
TopmonteretSidekappe/Sidekappe	Satin	MGA-061
SidemonteretSidekappe/Topstykke Venstre	Satin	MGA-062L
SidemonteretSidekappe/Topstykke Højre	Satin	MGA-062R



**Samle Dyvler (2 stk. pr. sam-
ling)****Produkt Kode**

PGA-070

**Gummipakning****Glastykkelse****Produkt Kode**

25mm – 33mm


MGA-001

**BULLETguard**


Ideel til offentlige steder hvor der kræves en sikkerhed i form af skudsikkert glas. BULLETguard kombinerer MEGAgrip med BULLETguard installationskittet, hvilket betyder at alle MEGAgrip installationer kan gøres til skudsikre glasgelændere.

**Topmonteret Bundskinne**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGC-010

**Sidekappe**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGA-010

**Klemmesæt Inkl. Gummiindlæg**



Glas Tykkelse	Horisontal belastning	Passer til længde	Produkt Kode
35.7mm	3.00kN	3000mm	MGB-0035B

BLASTguard


Ideel til offentlige steder hvor der kræves en sikkerhed i form af bombesikkert glas. BLASTguard kombinerer MEGAgrip med BLASTguard installationskittet, hvilket betyder at alle MEGAgrip installationer kan gøres til bombesikre glasgelændere.

**Topmonteret Kant Bundskinne**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGC-010BG

**Sidekappe**

Farve/Type	Anodiseret Tykkelse	Længde	Produkt Kode
Slebet	6063 25μ	3000mm	MGA-010

**Blast Indsats Inkl. Gummipakning**

Glastykkelse	Horisontal belastning	Passer til længde	Produkt Kode
31.5mm PVB	3.00kN	3000mm	PVBG-0031


Samle Dyvler (2 stk. pr. samling)

Produkt Kode

PGA-070

**Endekappe 316G S/S Laser Cut**

Passer til	Farve	Produkt Kode
Topmonteret Sidekap./Sidekap.	Satin	MGA-061



04 BALCONY SEAL® INTRODUKTION

Balcony Seal®

Balcony Seal drænblokken er lavet i yderst holdbart plastik som vil bestå tidens test. Det patenterede design fungerer udelukkende med POSIglaze og MEGAgrip bundskinner samt SPIGLITE Advanced glasanker, og er specielt designet til at beskytte din ejendom mod vandskader.



04 BALCONY SEAL® INSTALLATIONSGUIDE

Denne trin-for-trin brugervejledning, vil guide dig igennem POZIglaze's installationsproces, ved brug af Balcony Seal®.

1. MONTER DRÆNBLOKKENE




2. PLACER BUNDSKINNEN PÅ DRÆNBLOKKENE

3. MONTER BOLTENE

4. LIM BUNDSKINNEN FAST PÅ DRÆNBLOKKENE


5. PLACER GLASSET I BUNDSKINNEN

6. JUSTER GLASSET



04 BALCONY SEAL®

TEKNISKE TEGNINGER

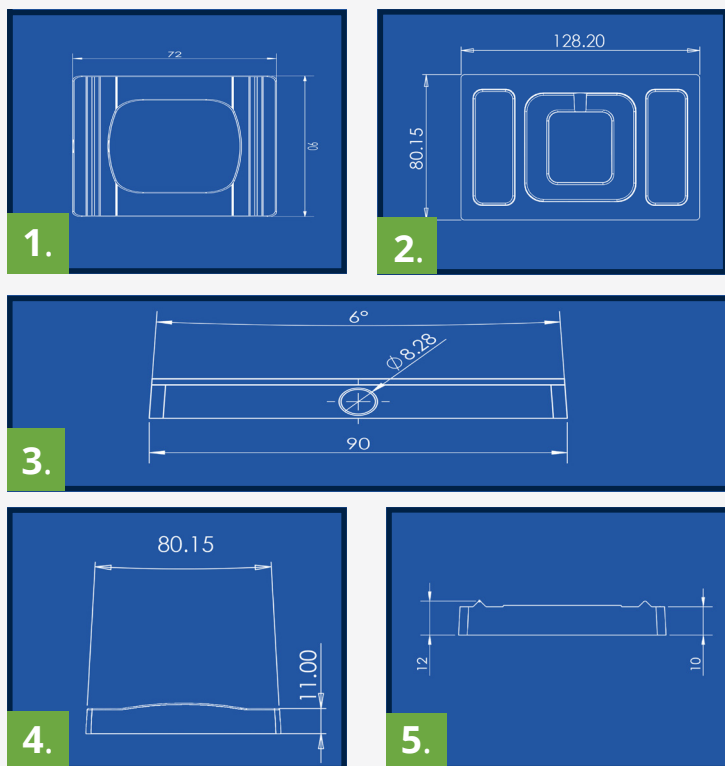

1. POSIglaze Drænblok set oppefra
2. SPIG-LITEadvanced Drænblok set nedefra
3. POSIglaze Drænblok set fra siden
4. SPIG-LITEadvanced Drænblok dybde
5. POSIglaze Drænblok dybde





Balcony Seal® Sæt



Balcony Seal® Produkt	Minimumsordre	Produkt Kode
POSIglaze Sæt	15	PGA-Drainage
R-LOCK Sæt	15	PGA-Drainage
SPIG-LITEadvanced Sæt	1	SPLTA-Drainage



Balcony Seal® Tilkøb

Balcony Seal® Produkt	Minimumsordre	Produkt Kode
POSI/R-LOCKDrainBlock	15	PV08DBSIDE
SPIG-LITEadvanced Drænblok	1	SPLTA-Drain
Lim	1	Zsika
360 Mundstykke Til Lim	1	PVA-NOZZLE360



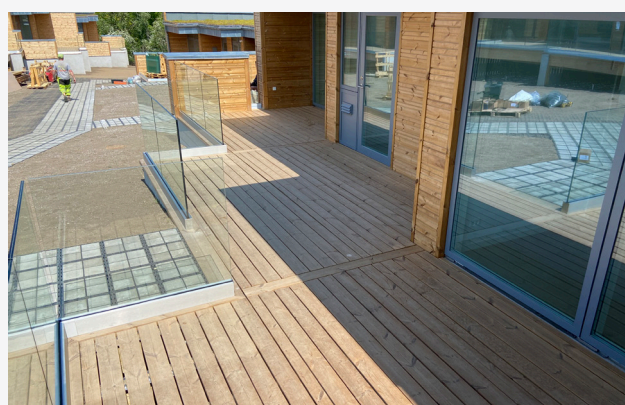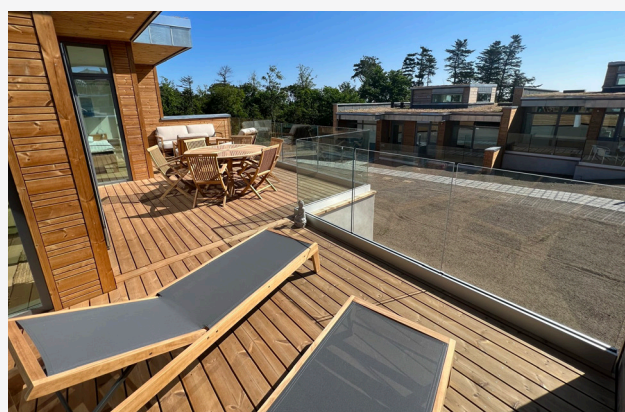



EASYSTEEL

DANMARK

Hesselager 19
2605 Brøndby
Telefon +4543622563
Mail: sales@easysteel.dk
www.easysteel.dk
www.shop.easysteel.dk

SVERIGE

Röda Stugans Gata 2
60228 Norrköping
Telefon +46 011-182323
Mail: sales@easysteel.se
www.easysteel.se
www.shop.easysteel.se

NORGE

RK Smia A/S
Verkseier Furulunds vei 10
0668 Oslo
Telefon +4722366070
Mail: sales@easysteel.no
www.easysteel.no